emotion of sauna.



Saunaofen Herkules S60 vapor Für die gewerbliche Sauna

Standofen

exklusiv, geradlinig, massiv aus solidem, geschliffenem Edel-

stahl

Seitenteile: hochwertiger in anthrazit pulverbe-

schichteter Edelstahl

Steinkorb: Separater Steinkorb mit

Lufteintrittsöffnungen oberhalb

der Heizstäbe

Füllmenge des Verdampfers: ca. 8 I
Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
Steinfüllung: 60 kg inkl.
Servicefreundlich durch Baukastensystem.
Heizregisteraustausch ohne Steinentnahme.

Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion

durch angepasste Steinmenge.





C €MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

Aussenmantel:

12 - 15 kW

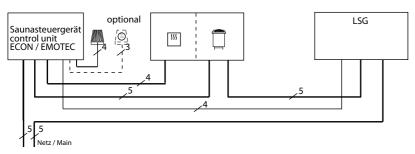



Ofen- leistung nach DIN	Verdampfer- leistung	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	l Vernindi ind	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	2,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5 & 5 x 1,5 4 x 1,5	E v 1 E	4 x 1,5
15,0 kW								0 X 1,5	

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

ArtNr.	Aussen- mantel	Ofen- leistung nach DIN	Verdampfer- leistung	Einbau- maße in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs- schaltgeträt (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4270	Edelstahl	12,0 kW		85 / 53 / 53	14 - 18 m³	35 x 7 cm *	ca. 34 kg	60 kg	ECON L09 EMOTEC L09	ECON H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
94.4271	Schliff / anthrazit	15,0 kW			18 - 25 m³	35 x 9 cm *				

^{*} oder nach Angabe des Kabinenherstellers