

## Saunaofen Bi-O Max

## Standofen mit Verdampfer

empfohlen für die Familien- und Hotelsauna

- Aussenmantel: Anthrazit mit Perleffekt  
Abdeckung und Frontblende aus Alu-Druckguss
- Steinkorb: mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe
- Füllmenge des Verdampfers: ca. 8 l
- Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
- Steinfüllung: 60 kg inkl.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem.
- Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.



MADE IN GERMANY



Der Ofen mit den Möglichkeiten der Themensaunen!




Kräutertopf




Aromawanne

### Anschluss-Schema

9 kW

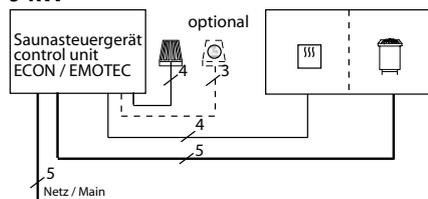


12 - 15 kW

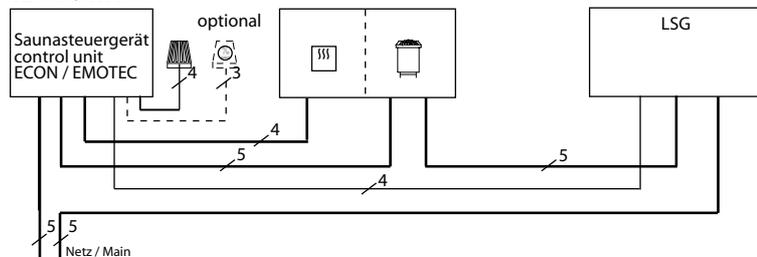

Ofen-leistung nach DIN	Verdampfer-leistung -volumen	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	2,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16				5 x 1,5 & 4 x 1,5		
12,0 kW	8 l	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
15,0 kW									

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

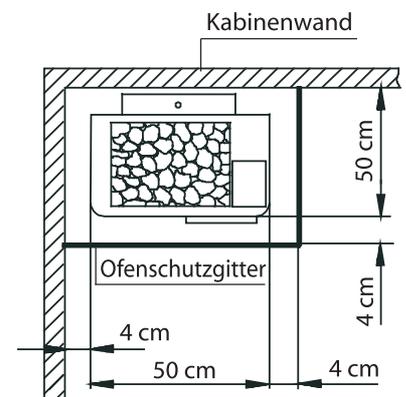

Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofen-leistung nach DIN	Verdampfer-leistung -volumen	Einbau-maße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.2317	Anthrazit	9,0 kW	2,0 kW 8 l	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	49 kg	60 kg	nein	ECON 45H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DFL EmoTouch II PB/AF/GF
94.2318		12,0 kW							ja	
94.3922		15,0 kW							ja	

Technische Änderungen vorbehalten