

Saunaofen P1


Standofen

empfohlen für die Hotel- und gewerbliche Sauna


- Aussenmantel: Edelstahl blank-polier
- Innenmantel: Edelstahl blank-polier
- Steinkorb: Edelstahl blank-polier
- Rückwand: Edelstahl blank-polier
- Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl blank-polier



Anschluss-Schema

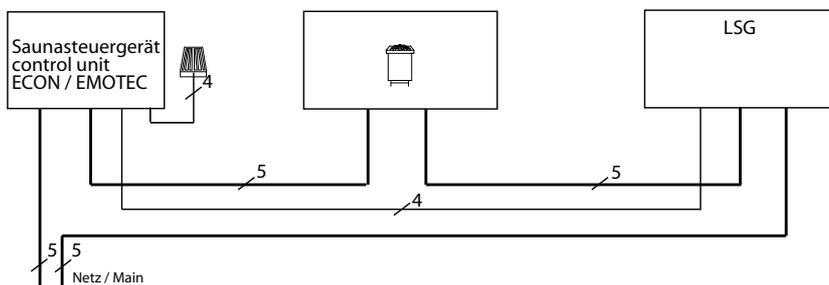

CE IP x4 AR 96
MADE IN GERMANY

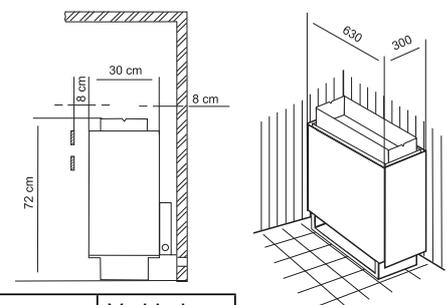

Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
15 kW								

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Einbaumaße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
90.8775	Edelstahl	12 kW	72/63/38	14 - 18 m ³	35 x 7 cm*)	25,5 kg	30 kg	ECON L09 EMOTEC L09	ECON A1 ECON A2 ECON H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
90.8776		15 kW		18 - 25 m ³	35 x 9 cm*)				

* oder nach Angabe des Kabinenherstellers

Technische Änderungen vorbehalten