

# Infrarot-Strahler IRS 4

## Zum Einbau in IR-Wärmekabinen


Gehäuse: elektrolytisch verzinktes Blech  
 Reflektor: hochglanzpoliertes Aluminium  
 Abdeckgitter: schutzbeflockt  
 Einbaulage: waagrecht oder senkrecht, keine Deckenmontage  
 Leistungsaufnahme: 400 W

Komplett vormontiert mit 3,00 m Silikonanschlussleitung und konfektioniertem Anschlussstecker.






CE PG  
 MADE IN GERMANY

### Anschlussplan

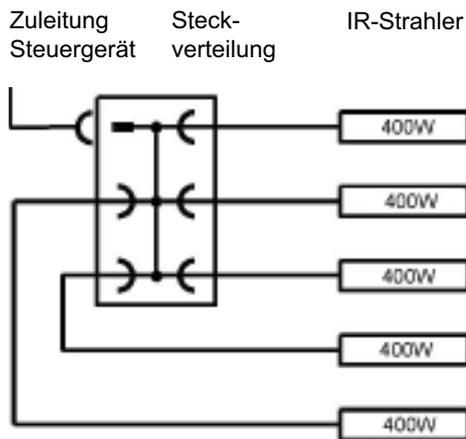

senkrechte Montage an der Kabinenwand

senkrechte Montage in den Kabinenecken

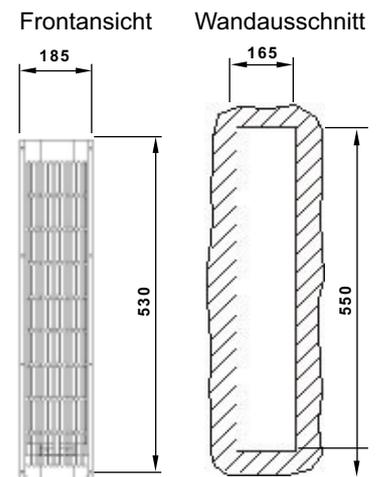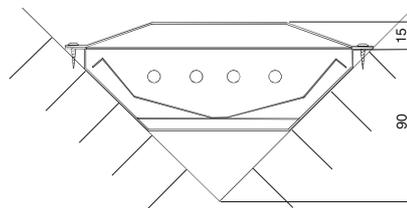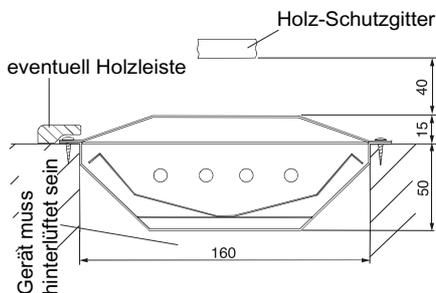

Art.Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Strahler	Temperatur der Strahleroberfläche	Spektrum	Maße H/B/T in cm	Einbauausschnitt	Gewicht ohne Verpackung	Zu verwenden mit dem Steuergerät
94.2862	230 V N AC 50 Hz 400 W	Magnesium	400 - 600° C	2 - 10µm IR-B IR-C	53 / 18,5 / 6,5	55 x 16,5	ca. 2 kg	60 IR EMOTEC HIC 75

Technische Änderungen vorbehalten