


## Saunaofen Germanius

Standofen


### Für die Hotel- und gewerbliche Sauna

Servicefreundlich durch Baukastensystem.  
Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.


#### 9 kW

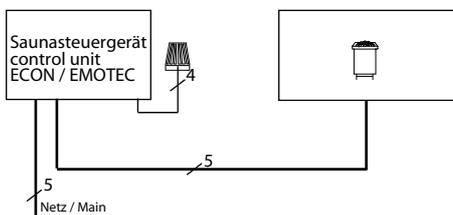

#### 12 - 15 kW

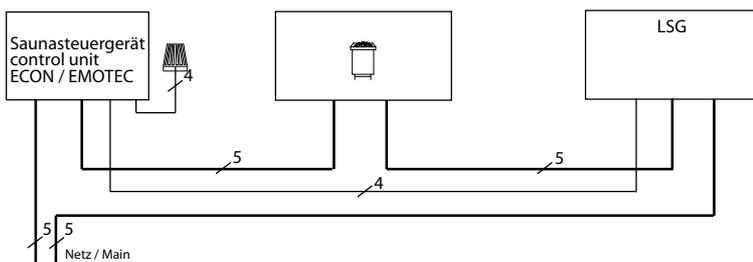

#### 18 kW

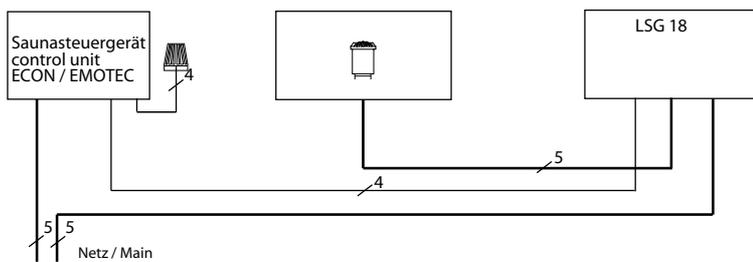

Ofen-leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16		5 x 2,5		5 x 1,5		4 x 1,5
12 kW			3 x 16		5 x 2,5		5 x 1,5	
15 kW			3 x 16		5 x 2,5		5 x 1,5	
18 kW			3 x 35		5 x 6		5 x 6	


Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofen-leistung nach DIN	Einbau- maße in mm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.3930	anthrazit mit Perlefekt Sichtfenster im unteren Ofenbereich	9 kW	925 x 618 x 510	10 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	ca. 51 kg	60 kg	nein	ECON 45A1 ECON 45A2 ECON 45H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.3931		12 kW		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			ECON 45L09 EMOTEC L09	
94.3932		15 kW		18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm				
94.3933		18 kW		24 - 30 m <sup>3</sup>	35 x 11 cm			LSG 18	




MADE IN GERMANY

#### Montagemaße bei 9 - 15 kW Leistung



#### Montagemaße bei 18 kW Leistung



Technische Änderungen vorbehalten