

HARVIA SAUNA

RU СПЕЦИФИКАЦИЯ

2009



HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi

ГОТОВЫЕ САУНЫ HARVIA

Широкий выбор ~ Высококачественные материалы ~ Полный комплект поставки ~ Несложная установка

1.



Покупатель получает сауну Harvia в жестких картонных упаковках. Деревянные части, как правило, находятся в одной упаковке. Эти упаковки просты в обращении и обеспечивают хорошую защиту товара. В комплект поставки входят точные инструкции по установке и список товаров.

2.



Все компоненты сауны изготавливаются из проверенных материалов, подвергнутых качественной обработке. Точность размеров и качество отделки достигаются благодаря большому опыту и передовым технологиям.

3.



Детали сауны производятся с максимальной степенью готовности. Они подвергаются тщательной проверке перед отгрузкой, а всем элементам присвоены коды, облегчающие установку.

4.




Установка не вызывает затруднений и не занимает много времени. В зависимости от размера сауны и числа участников сборки обычно достаточно от 2 до 4 часов. Электрический монтаж необходимо поручить специалисту, но прочие сборочные работы могут выполнить и непрофессионалы. Как правило, достаточно иметь лишь простые рабочие инструменты.

ВНИМАНИЕ!

При установке необходимо обеспечить зазор не менее 50 мм по всем стенам сауны.

САУНЫ VARIANT


Высота всех саун Variant равна 2030 мм (+установочные ножки 20-40 мм). Минимальная высота помещения, необходимая для сборки сауны, составляет 2150 мм.

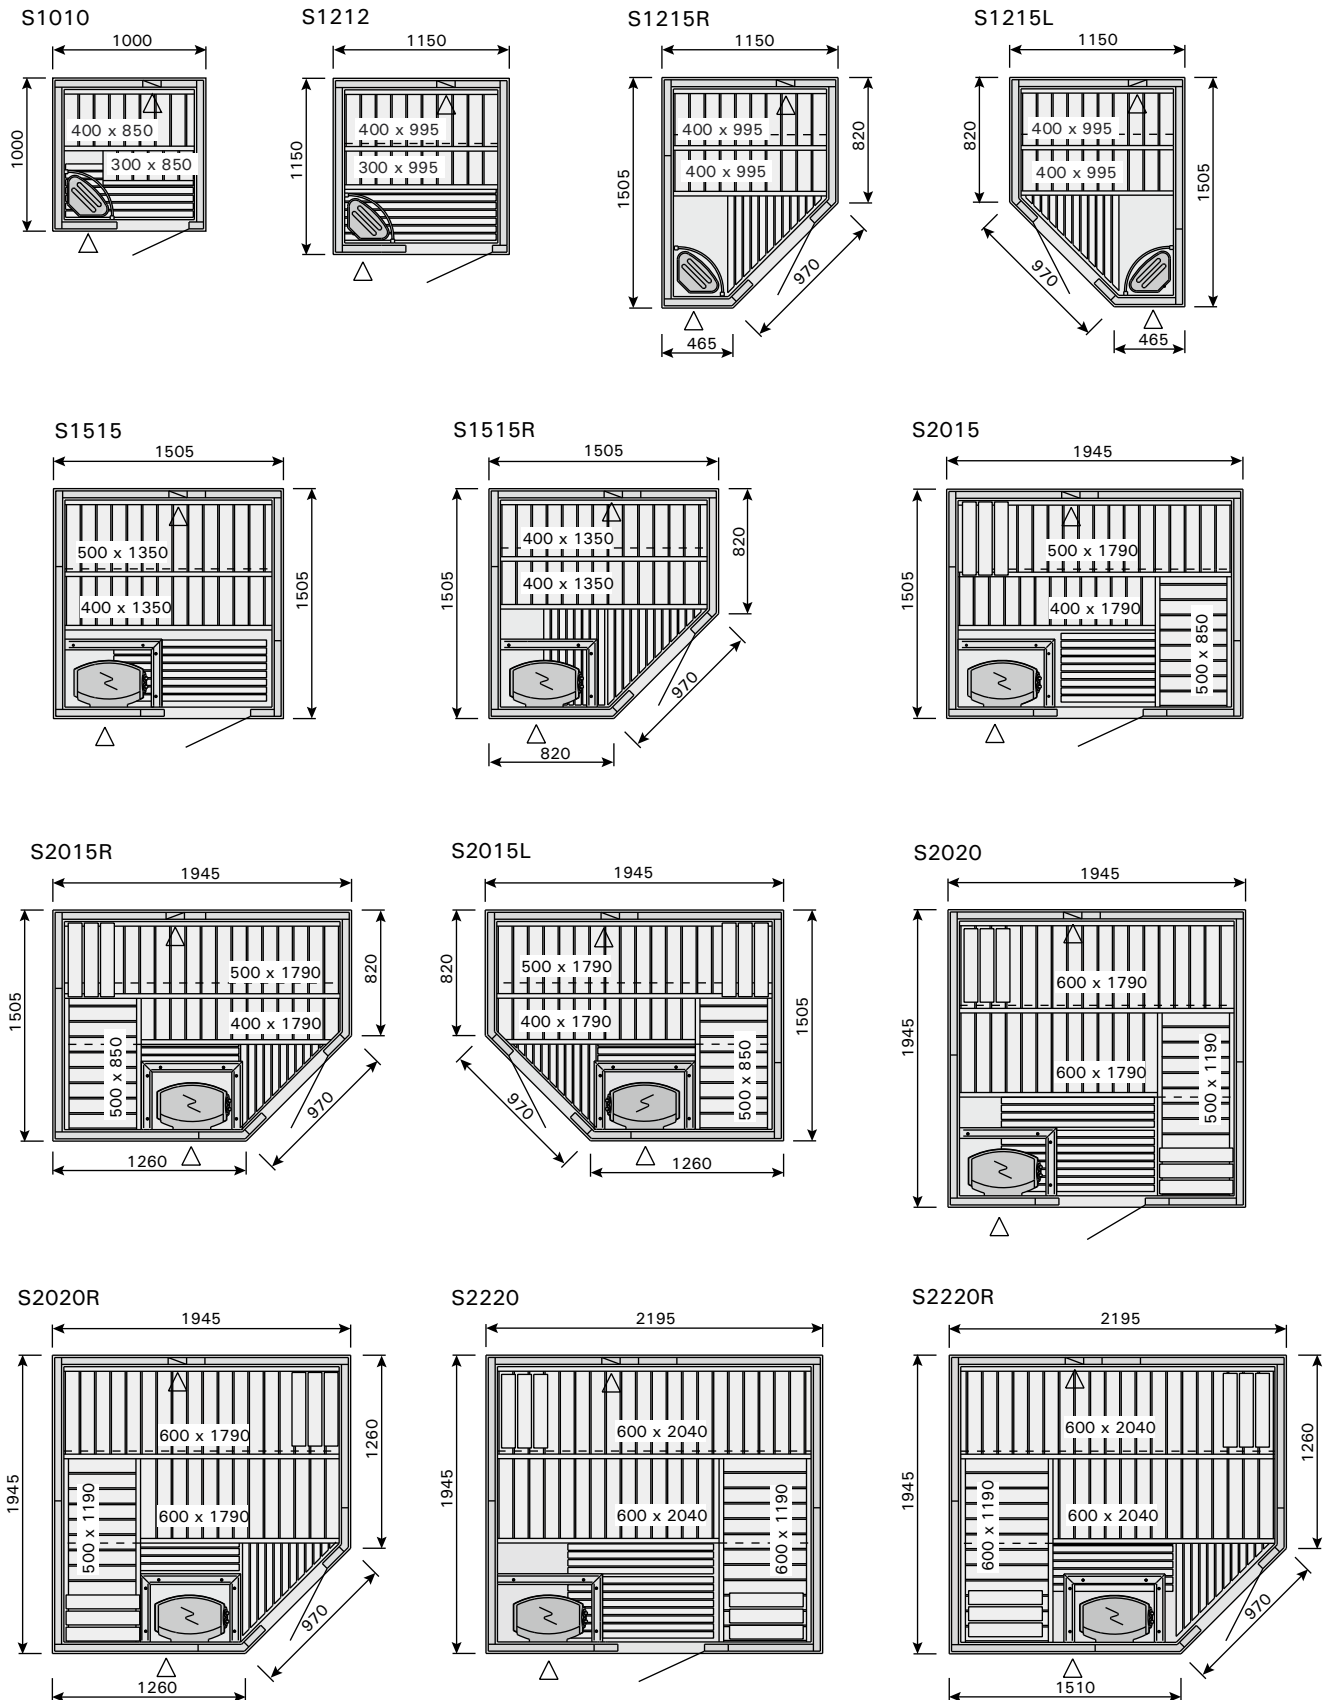


САУНЫ VARIANT

Высота всех саун Variant равна 2030 мм (+установочные ножки 20–40 мм). Минимальная высота помещения, необходимая для сборки сауны, составляет 2150 мм.


S2220L

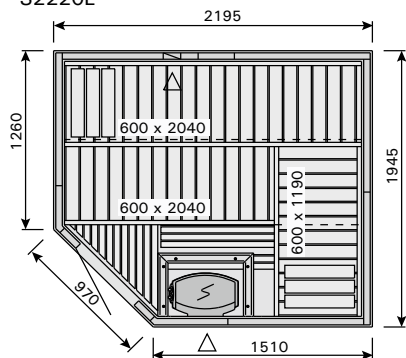


S2220H

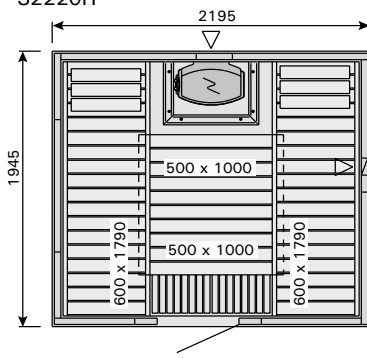


S3020H

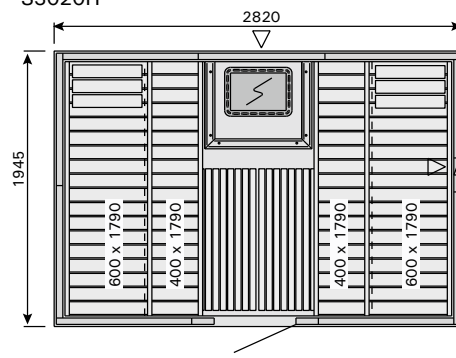


S2222

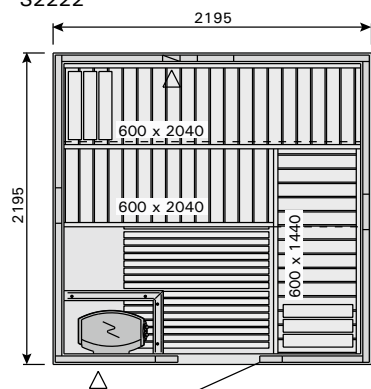


S2222R

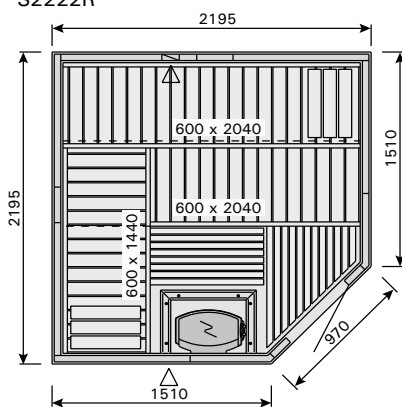


S2522M

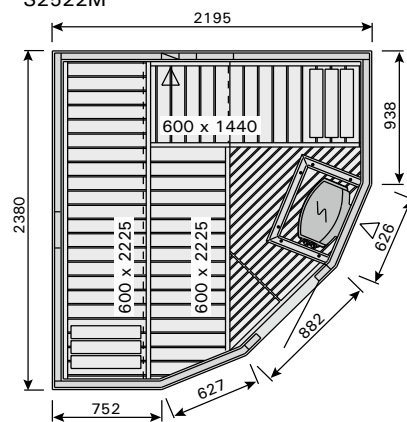


S2520

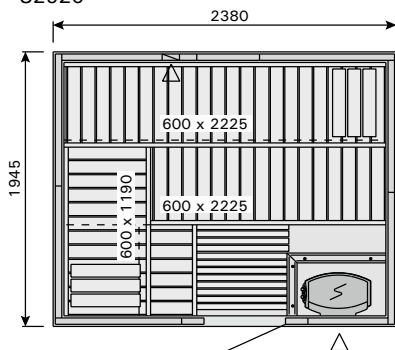


S2520R

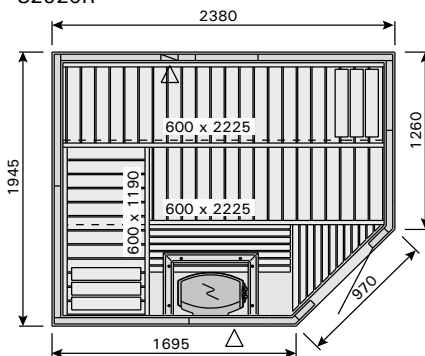


S2520L

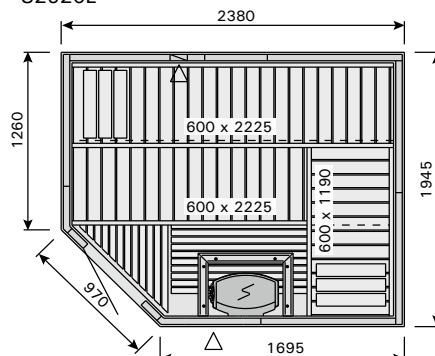


S2522

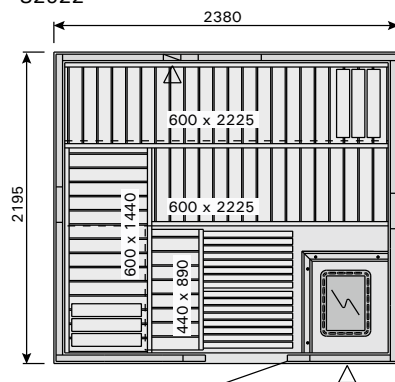


S2522R

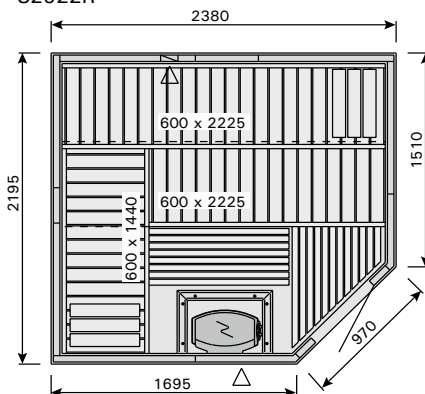

S2522L

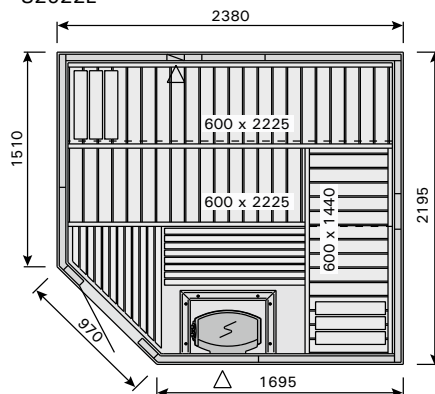

САУНЫ VARIANT

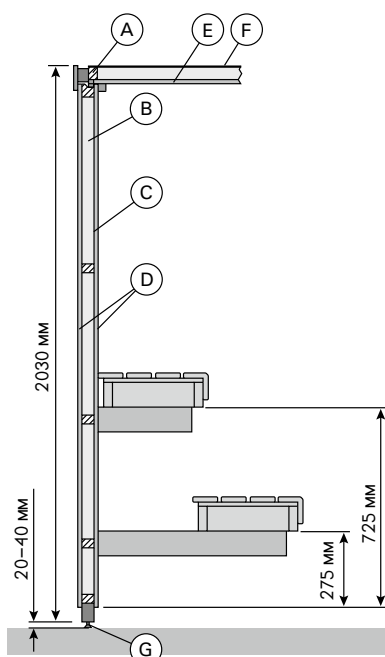

Каркас стен и потолка (A) саун Variant изготовлен из дерева, в качестве теплоизоляции используется минеральное волокно (B). Алюминиевая бумага между внутренней обшивкой и минеральным волокном используется как пароизоляция (C). Стены отделываются деревянными панелями (D), специально предназначенными для использования в саунах. Толщина панели составляет 15 мм. Внутренняя поверхность потолка облицована деревянными панелями (E), а материал наружной поверхности – оргалит (F). Уголки из нержавеющей стали закрывают углы лицевой окантовки. Установочные ножки (G) снизу рамы основания отделяют деревянные части от пола. Они также облегчают сборку сауны на неровном полу.

Обшивка из ели является стандартной. Стандартный интерьер – Formula. В стандартной комплектации полки, декоративные обшивки полков и спинки изготовлены из абачи.

Сауны Variant можно дополнить одним или несколькими окнами, если на наружной стене достаточно места. Следует принимать во внимание также все ограничения, накладываемые на размещение окон элементами интерьера.

Стены, потолок, полки, спинки, декоративная обшивка полков, опоры полков и напольные решетки полностью изготовлены на заводе. Дверь встроена в элемент конструкции на заводе. Инструкции по сборке и крепеж входят в комплект поставки.

В таблице приведено содержание стандартного комплекта поставки и другие варианты каменок, дверей и интерьеров.

- Другие варианты интерьера приведены на странице 6
- Другие варианты обшивки указаны на странице 7
- Варианты дверей приведены на странице 7
- Другие варианты окон см. на стр. 7.

Стандартный комплект поставки	S1010	S1212	S1215R/L	S1515	S1515R	S2015	S2015R/L	S2020	S2020R	S2220	S2220R/L	S2220H	S2020H	S2222	S2222R	S2520	S2520R/L	S2522	S2522R/L	S2522M
Стеклопанель (стекло: прозрачное, бронзовое или зеленое) ¹⁾	x ²⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Нижний полк (абачи)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1
Верхний полк (абачи)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Спинка (абачи)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Декоративная обшивка (абачи)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Подголовник (абачи)						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Защитное ограждение каменки (ель)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Коврик из ПВХ (вариант: напольная решетка из ели)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Комплект оборудования ³⁾	1 ⁴⁾	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Каменка Delta D23/D36	кВт	2,3	3,6	3,6																
Каменка Vega BC45/BC60/BC80	кВт				4,5	4,5	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0
Каменка Senator T9+пульт управления C150	кВт												9,0					9,0		
Камни для сауны 20 кг	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
Варианты интерьера и дополнительное оборудование																				
Exclusive				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Solar										x	x			x	x	x	x	x	x	x
Futura								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Система цветной подсветки				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Декоративная каменная стена				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Декоративный элемент обшивки стены (сталь, ольха, осина или термообработанная абачи)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Soft-вентиляция	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Варианты дверей																				
Стеклопанель (стекло: сатин, сатин с рисунком, зеленое с рисунком)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Дверь двойная (прямая)								x		x				x		x		x		
Дверь двойная (угол 45 град.)								x		x				x		x		x		
Варианты каменки																				
Vega BC45E/BC60E/BC80E+C150/Fenix/Griffin	кВт			4,5	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0
Moderna V45E/V60E/V80E	кВт			4,5	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0
Topclass KV45E/KV60E/KV80E+C150/Fenix/Griffin	кВт			4,5	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0
Topclass Combi ⁵⁾ KV60SE/KV80SE/KV90SE+C105S Logix/Fenix/Griffin Combi	кВт			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	8,0	8,0
Fuga FU90	кВт									9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Kivi PI70/PI90 ⁶⁾	кВт							6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	9,0	9,0	9,0	9,0	6,9	9,0	9,0	9,0
Forte AF4/AF6/AF9	кВт					4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0	6,0
Senator T9+C150/Fenix/Griffin	кВт													9,0	9,0				9,0	
Senator Combi ⁵⁾ T9C+C105S Logix/Fenix/Griffin Combi	кВт												9,0	9,0	9,0			9,0	9,0	

¹⁾ Размер стекла 620 мм x 1850 мм.

²⁾ Особо узкая, размер стекла 570 мм x 1700 мм.

³⁾ Содержание комплекта: светильник + деревянный абажур, шайка и ковш для воды, песочные часы и термо-гигрометр.

⁴⁾ Светильник под полком.

⁵⁾ В сауну с такой каменкой необходимо установить дополнительную Soft-вентиляцию. (См. стр. 7).

⁶⁾ В выбранных моделях саун каменка Kivi может быть встроена в полк. За более подробной информацией обращайтесь к дилеру саун Harvia.


ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ САУН

Интерьеры саун Harvia



Formula

- материал полков, спинок и декоративной обшивки – абачи, ольха, обычная или термообработанная осина;
- глубина полков: 400, 500 или 600 мм;
- закругленная передняя кромка у всех полков.

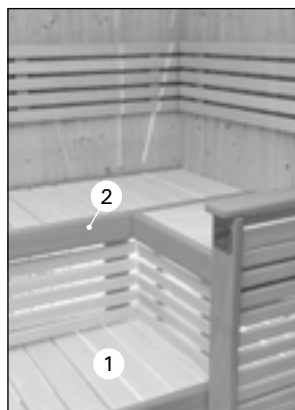

Formula

с древесиной 2-х видов

- 1: материал полков, спинок и декоративной обшивки – абачи, ольха, обычная или термообработанная осина;
- 2: декоративные элементы полков и отдельно стоящей опоры из ольхи или термообработанной осины.



Exclusive

- материал полков, спинок и декоративной обшивки – абачи, ольха или осина;
- глубина полков: 400, 500 или 600 мм;
- угловой модуль, служащий одновременно спинкой и абажуром для установленного за ним светильника;
- съемные полки;
- закругленная передняя кромка у всех полков.



Exclusive


с древесиной 2-х видов

- 1: материал полков, спинок и декоративной обшивки – абачи, ольха или осина;
- 2: декоративные элементы полков, спинок и отдельно стоящей опоры из ольхи или термообработанной осины



Solar

- материал полков, спинок и декоративной обшивки – абачи, ольха, обычная или термообработанная осина;
- глубина полков: 500 или 600 мм (нижний полк может быть глубиной 400 мм);
- угловой модуль, служащий одновременно спинкой и абажуром для установленного за ним светильника;
- лучеобразный угловой модуль в моделях с перпендикулярными полками (полки, сопрягаемые лучеобразным угловым модулем, должны иметь одинаковую глубину);
- съемные полки;
- массивная закругленная передняя кромка у всех полков.

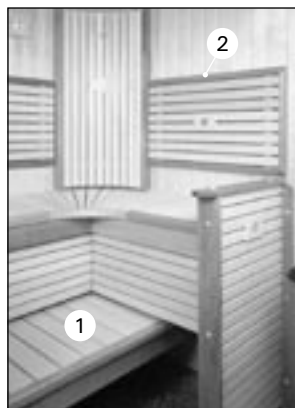

Solar

с древесиной 2-х видов


- 1: материал полков, спинок и декоративной обшивки – абачи, ольха, обычная или термообработанная осина;
- 2: декоративные элементы полков, спинок и отдельно стоящей опоры из ольхи или термообработанной осины



Futura


- материал полков, спинок и декоративной обшивки – абачи, ольха, обычная или термообработанная осина;
- глубина полков: 500 или 600 мм (нижний полк может быть глубиной 400 мм);
- съемные полки;
- декоративные полосы из нержавеющей стали в передних кромках полков;
- светильники с угловыми абажурами, интегрированными со спинками.

Варианты стеновых панелей

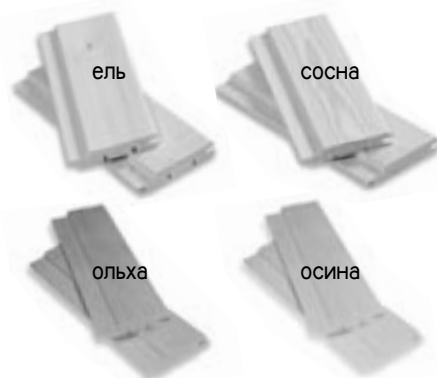


Декоративные элементы обшивки стены

Элемент может быть встроен в наружную обшивку стен шириной не менее 820 мм. На него нельзя размещать пульты управления.



Ольха, осина или термообработанная абачи. Стальная окантовка.



Нержавеющая сталь.

Двери



Дверная коробка встроена в дверной блок.

Материал коробки: ель. Если внешняя отделка сауны выполнена из осины или ольхи, то материал коробки – также осина или ольха.

Дверная ручка изготовлена из березы. Дверь поставляется с магнитной защелкой и порогом, покрытым металлическим листом. Регулируемые петли.


Стеклопанельная дверь

Закаленное стекло 8 мм. Двери из прозрачного, бронзового, зеленого стекла и стекла сатин. Имеются две модели дверей из зеленого стекла и стекла сатин с рисунком.




Двойная дверь

Прямая или с углом 45 град. Закаленное стекло 8 мм. Двери из прозрачного, бронзового и зеленого стекла. Без рисунка.

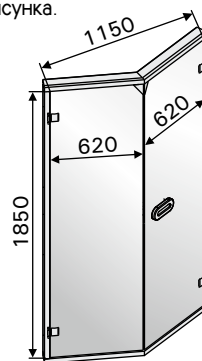


Примеры установки двойных дверей.

S2020



S2020R




Окна для саун серии Variant

Дополнительные окна можно установить во все модели серии Variant. Окна должны располагаться на расстоянии не менее 110 мм от внутреннего угла и приблизительно 150 мм друг от друга и от дверного проема. В связи с применением угловых модулей и цветной подсветки в специальных интерьерах, расстояние между окном и внутренним углом должно составлять 400 мм. Окна высотой 815 и 850 мм можно располагать рядом с полками. Все окна могут быть размещены рядом с каменкой (исключая модели S1010, S1212, S1215R/L). Окна всегда устанавливаются вертикально. При добавлении более двух окон проконсультируйтесь с продавцом относительно достаточной мощности каменки.


Видимые деревянные детали изготовлены из ели. Если внешняя отделка сауны выполнена из осины или ольхи, то деревянные детали также изготавливаются из осины или ольхи.

ЗАМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны для оконного стекла.




Окно 4 x 8

Закаленное стекло 8 мм. Окна из прозрачного, бронзового, зеленого стекла и стекла сатин.




Окно 4 x 15

Закаленное стекло 8 мм. Окна из прозрачного, бронзового, зеленого стекла и стекла сатин.




Окно 5 x 9

Закаленное стекло 8 мм. Окна из полированного зеленого стекла и стекла сатин с рисунком «квадраты».

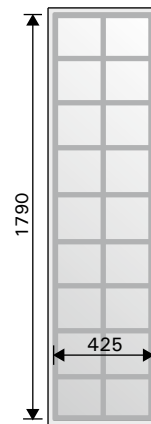


Окно 5 x 18

Закаленное стекло 8 мм. Окна из полированного зеленого стекла и стекла сатин с рисунком «квадраты».

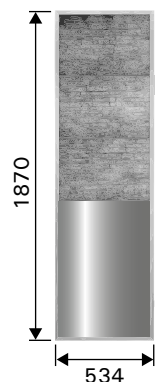



Декоративная каменная стена

Размещается за печью. Материал рамы – алюминий. Для имитации камня используется керамическая плитка. Нижняя панель из нержавеющей стали.



Система цветной подсветки

Световая арматура цветной подсветки. Размещается в углу над полком. Цветные светильники, как правило, размещаются в вертикальном положении. В интерьерах Exclusive и Solar они заменяют угловой модуль, что отражается в цене. Система управляется пультом управления Fenix, Griffin Colour Light или C70.



Soft-вентиляция

Используется в саунах Variant, если выбрана каменка с испарителем Combi. Дополнительный клапан устанавливается на заводе, но его можно установить и позднее.

Электрические каменки



Delta
D23 (2,3 кВт)
D36 (3,6 кВт)



Vega
BC45 (4,5 кВт)
BC60 (6,0 кВт)
BC80 (8,0 кВт)

Vega
BC45E (4,5 кВт)
BC60E (6,0 кВт)
BC80E (8,0 кВт)
Управляется отдельным пультом управления (C150/Griffin/Fenix).



Moderna
V45E (4,5 кВт)
V60E (6,0 кВт)
V80E (8,0 кВт)

Управляется отдельной панелью управления (входит в комплект поставки).



Topclass
KV45E (4,5 кВт)
KV60E (6,0 кВт)
KV80E (8,0 кВт)
Управляется отдельным пультом управления (C150/Griffin/Fenix).



Topclass Combi
KV60SE (6,0 кВт)
KV80SE (8,0 кВт)
KV90SE (9,0 кВт)
Комбинированная печь с испарителем. Управляется отдельным пультом управления (C105S Logix/Griffin Combi/Fenix).



Fuga
FU90 (9,0 кВт)
Управляется отдельной панелью управления (входит в комплект поставки).



Kivi
PI70 (6,9 кВт)
PI90 (9,0 кВт)
Управляется отдельной панелью управления (входит в комплект поставки).



Forte
AF4 (4,0 кВт)
AF6 (6,0 кВт)
AF9 (9,0 кВт)



Senator
T9 (9,0 кВт)
Управляется отдельным пультом управления (C150/Griffin/Fenix).



Senator Combi
T9C (9,0 кВт)
Комбинированная печь с испарителем. Управляется отдельным пультом управления (C105S Logix/Griffin Combi/Fenix).

Пульты управления

Пульт управления устанавливается вне сауны в сухом месте. Все необходимые датчики входят в комплект поставки.



Griffin
Пульт управления электрокаменкой. Имеет выключатели освещения и вентиляции. Отдельный блок питания.



C150
Пульт управления электрокаменкой. Имеет выключатель освещения.



Griffin Combi
Пульт управления электрокаменкой Combi. Имеет выключатели освещения и вентиляции. Отдельный блок питания.



C105S Logix
Пульт управления электрокаменкой Combi. Имеет выключатели освещения и вентиляции.



Griffin Colour Light
Пульт управления системой цветной подсветки Colour Light. Отдельный блок питания.




C70 Therapy
Пульт управления системой цветной подсветки Colour Light.



Fenix
Пульт управления Fenix управляет температурой, влажностью (только с каменками Combi), вентиляцией и освещением сауны. Беспроводной блок управления с сенсорным экраном. Отдельные блоки питания для каменки и системы цветной подсветки.

САУНЫ RUBIC

Высота всех саун Rubic равна 2050 мм (+установочные ножки 20–40 мм). Минимальная высота помещения, необходимая для сборки сауны, составляет 2200 мм.

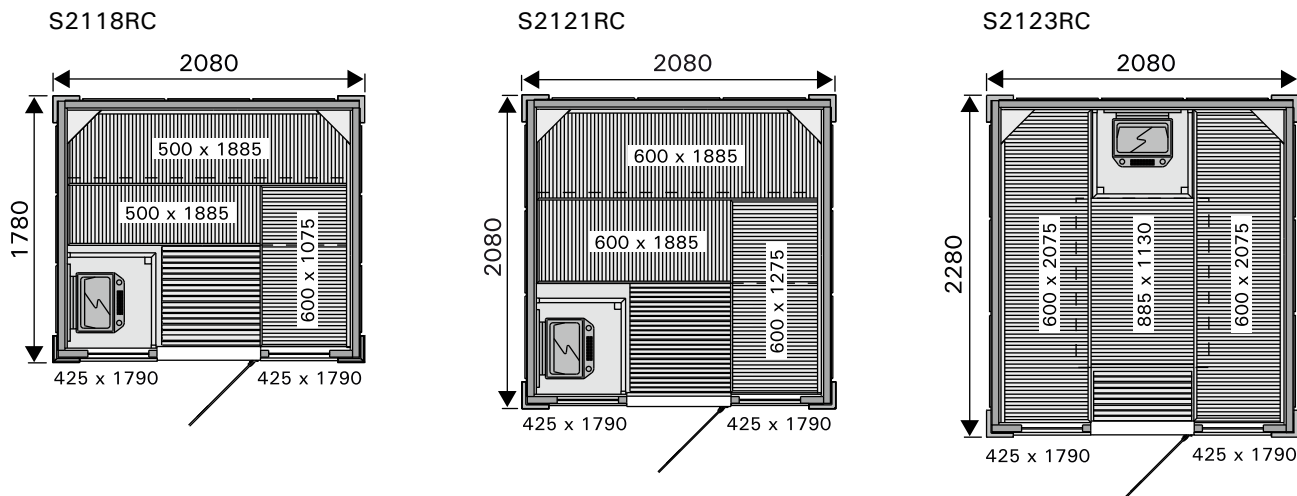

Сауна Rubic устроена одинаково с сауной Variant. Смотри страницу 5.

Задняя и боковые наружные поверхности стен выполнены из окрашенной в черный цвет фанеры с закрепленными на ней прямоугольными панелями. В качестве материала для этих панелей могут быть выбраны ольха, осина или термообработанная древесина. Наружные углы, рама основания и лицевая окантовка покрыты нержавеющей сталью. Панель управления пульта Griffin встроена в поверхность углового элемента. Передняя стена имеет по обе стороны от стеклянной двери окна, закрытые снаружи деревянными решетками.

Внутренняя обшивка стен и потолка – из осины. Сауна поставляется с интерьером Futura. В качестве материала для полоков, спинок и декоративной обшивки полоков можно выбрать абачи, ольху, обычную или термообработанную осину.

Стены, потолок, полки, спинки, декоративные обшивки, подголовники и покрытие пола полностью готовы к монтажу. Инструкция по сборке и крепеж включены в комплект поставки.


	S2118RC	S2121RC	S2123RC	
Комплект поставки				
Нижний полок	1	1	1	
Верхний полок	2	2	2	
Спинка	2	2	2	
Декоративная обшивка	2	2	2	
Подголовник	1	1	2	
Декоративная каменная стена	1	1	1	
Светильник	2	2	2	
Коврик из ПВХ (вариант: напольная решетка из ели)	x	x	x	
Soft-вентиляция	x	x	x	
Комплект оборудования ¹⁾	1	1	1	
Каменка Topclass Combi KV60SE/KV80SE/KV90SE	кВт	8,0	8,0	9,0
+Защитное ограждение				
+Камни для сауны (20 кг)				
+Пульт управления Griffin Combi				
Варианты каменки				
Каменка Kivi PI70E/PI90E	кВт	6,9	9,0	9,0
+Защитное ограждение				
+Камни для сауны (100 кг)				
+Пульт управления Griffin				
Каменка Kivi PI70E/PI90E, встроенная в нижний полок ²⁾	кВт	6,9	9,0	9,0
+Монтажный фланец для встраивания в полок (нержавеющая сталь)				
+Камни для сауны (100 кг)				
+Пульт управления Griffin				

¹⁾ Содержание комплекта: шайка и ковш для воды, песочные часы и термо-гигрометр.

²⁾ Глубина нижнего полка в моделях S2118RC и S2121RC – 1000 мм, длина нижнего полка в модели S2123RC – 1720 мм.

САУНЫ RONDİUM

Высота всех саун Rondium равна 2050 мм (+установочные ножки 20–40 мм). Минимальная высота помещения, необходимая для сборки сауны, составляет 2200 мм.

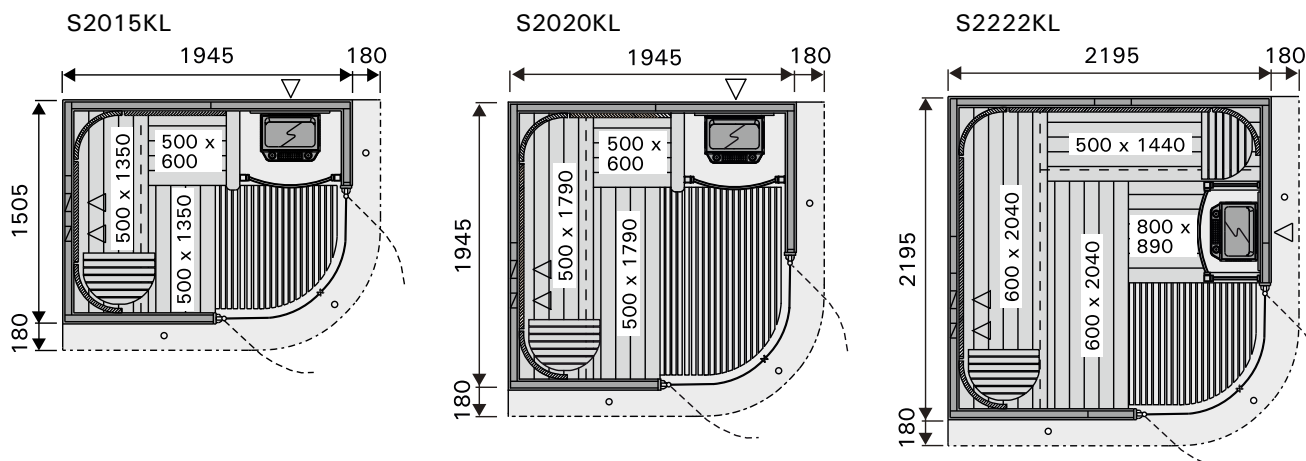

Сауна Rondium устроена одинаково с сауной Variant. Смотри страницу 5.

Сауна имеет интерьер Exclusive из древесины двух видов. Полки, декоративные обшивки и спинки изготовлены из абачи. Декоративные элементы полков, спинок и отдельно стоящей опоры выполнены из термообработанной осины.

Внутренняя обшивка стен и потолка – из осины. Для наружной обшивки стен можно выбирать ольху, осину или древесину, прошедшую термообработку. В наружную обшивку стен встроены декоративные элементы из нержавеющей стали. Внешнее карнизное освещение с облицовкой из нержавеющей стали и тремя светодиодными светильниками. Накладка из нержавеющей стали на раму основания.


Стены, потолок, полки, спинки, декоративные обшивки, подголовники и покрытие пола полностью готовы к монтажу. Инструкция по сборке и крепеж включены в комплект поставки.

	S2015KL	S2020KL	S2222KL
Комплект поставки			
Закругленный стеклянный угол с двумя дверями	x	x	x
Нижний полок (абачи и термообработанная осина)	1	1	2
Верхний полок (абачи и термообработанная осина)	2	2	2
Спинка (абачи и термообработанная осина)	2	2	2
Декоративная обшивка (абачи)	2	2	2
Подголовник (абачи)	1	1	2
Светильник	1	1	2
Защитное ограждение каменки	1	1	1
Коврик из ПВХ (вариант: напольная решетка из ели)	x	x	x
Комплект оборудования *)	1	1	1
Каменка Topclass Combi KV60SE/KV80SE/KV90SE кВт	6,0	8,0	9,0
Камни для сауны 20 кг	1	1	1
Пульт управления Fenix	x	x	x
Декоративная каменная стена	1	1	1
Система цветной подсветки	x	x	x
Soft-вентиляция	x	x	x
Карнизное освещение с 3 светодиодными светильниками	x	x	x
Декоративный элемент обшивки стены (нержавеющая сталь)	1	2	2

*) Содержание комплекта: шайка и ковш для воды, песочные часы и термо-гигрометр.

ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ RONDUM

Высота всех инфракрасные кабины Rondium равна 2050 мм (+установочные ножки 20-40 мм). Минимальная высота помещения, необходимая для сборки кабины, составляет 2200 мм.

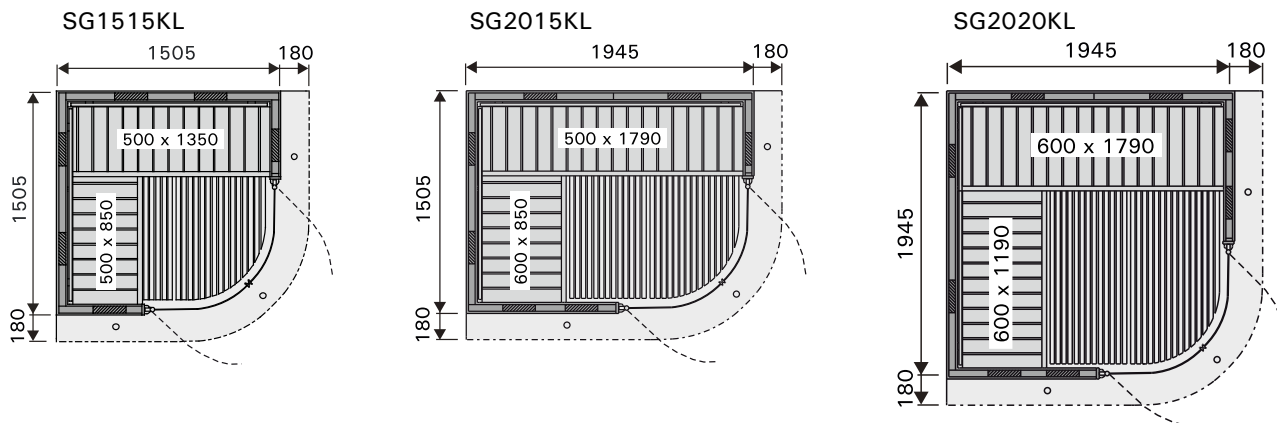

Каркас стен и потолка инфракрасных кабин Rondium изготовлен из дерева. Стены внутри и снаружи обшиты вагонкой. Толщина вагонки составляет 15 мм. Потолок изнутри обшит вагонкой, снаружи – оргалитом. Установочные ножки снизу рамы основания отделяют деревянные части от пола. Они также облегчают сборку кабины на неровном полу.

Полки изготовлены из абачи, их декоративные элементы – из термообработанной осины. Спинки также выполнены из термообработанной осины. Светильник размещен под полком. Инфракрасные излучатели встроены в стены.


Внутренняя обшивка стен и потолка – из осины. Для наружной обшивки стен можно выбрать ольху, осину или древесину, прошедшую термообработку. В наружную обшивку стен встроены декоративные элементы из нержавеющей стали. Внешнее карнизное освещение с облицовкой из нержавеющей стали и тремя светодиодными светильниками. Накладка из нержавеющей стали на раму основания.

Стены, потолок, полки, спинки и покрытие пола полностью готовы к монтажу. Инструкция по сборке и крепеж включены в комплект поставки.

Комплект поставки	SG1515KL	SG2015KL	SG2020KL
Закругленный стеклянный угол с двумя дверями	x	x	x
Полок (абачи и термообработанная осина)	2	2	2
Спинка (термообработанная осина)	2	2	2
Светильник	1	1	1
Коврик из ПВХ (вариант: напольная решетка из ели)	x	x	x
ИК-излучатель Comfort (400+35 Вт)	6	7	8
Пульт управления Griffin Infra	x	x	x
Карнизное освещение с 3 светодиодными светильниками	x	x	x
Декоративный элемент обшивки стены (нержавеющая сталь)		1	2

ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ RADIANT

Высота всех инфракрасные кабины Radiant равна 2100 мм. Минимальная высота помещения, необходимая для сборки кабины, составляет 2200 мм.

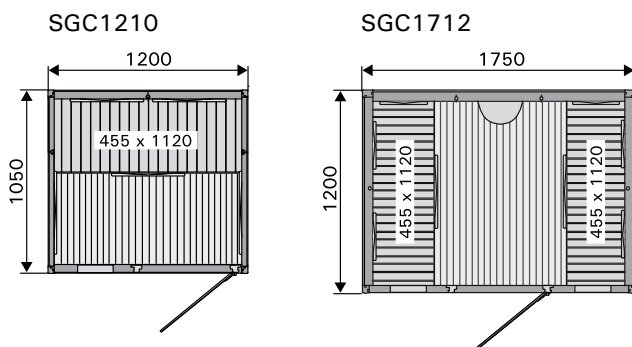

Обшивка инфракрасных кабин Radiant изготовлена из хемлока. Стены, потолок, пол, полки и спинки полностью готовы к монтажу. Излучатели встроены в стены и полки. Пол служит для сборки остальных элементов кабины.

Материал полков и спинок – также хемлок. Полки съемные. Галогенная лампа и громкоговорители встроены в потолок. Модель SGC1712 оснащена двумя панелями управления – внутри и снаружи. У модели SGC1210 панель управления одна. Панели управления встроены в стены. Радио/CD-плеер расположен внутри кабины. Специального электроподключения не требуется (подключение – через стандартную евро-розетку 230 В 1N~).



Инструкция по сборке и крепеж включены в комплект поставки.

Комплект поставки	SGC1210	SGC1712
Стеклянная дверь 550 мм x 1735 мм	1	1
Окно 1710 мм x 280 мм	1	
Окно 700 мм x 230 мм		2
Полок	1	2
ИК-излучатель 260 Вт	1	
ИК-излучатель 300 Вт		8
ИК-излучатель 380 Вт	4	
Галогенная лампочка 20 Вт	1	1
Пульт управления	1	2
Радио/CD-плеер	1	1
Громкоговорители	2	2

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ САУНЫ

Деревянные части отдельно стоящей сауны поставляются в одной жесткой влагонепроницаемой упаковке. Печь и другие принадлежности поставляются в отдельных упаковках. Комплект поставки включает все, что находится выше фундамента.

- Еловый брус для стен сечением 45 x 135 мм.
- Пропитанные лаги пола.
- Пропитанные доски пола помещения сауны и террасы. Расстояние между досками 8 мм. Пол раздевалки модели Keitele изготовлен из шпунтованных досок.
- Вагонка для обшивки потолка.
- Остекленные двери и окна (одинарное стекло) с фурнитурой (ручки, защелки).
- Полки из елового бруса.
- Шпунтованная обшивка крыши.
- Мягкая черепица на битумной основе для покрытия крыши.
- Натяжные стержни для стен из оцинкованной стали.
- В поставку также входят термометр, медные ковш и шайка.

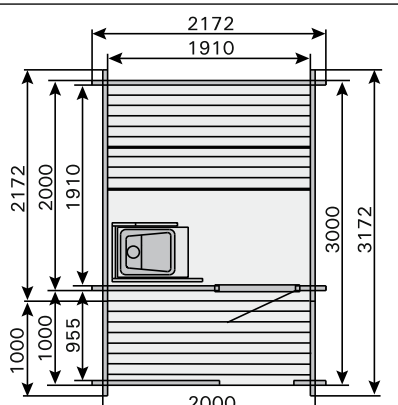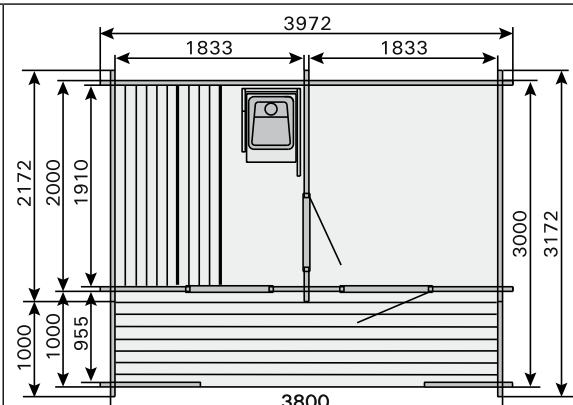	Модель Kuikka	Модель Keitele
	SO2200	SO4000
Глубина Ширина Высота	2000 мм + 1000 мм (терраса) 2000 мм 2500 мм	2000 мм + 1000 мм (терраса) 3800 мм 2760 мм
Брус	135 x 45 мм	135 x 45 мм
Отопление: Вариант А Вариант Б	Дровяная печь Harvia 20 Pro со стальным дымоходом длиной 2500 мм (модули WHP1500 и WHP1000), защитным ограждением и защитным основанием для печи Электрокаменка Harvia Senator 9,0 кВт с пультом управления Harvia C150	
		

	Модель Saimaa
	SO4300
Глубина Ширина Высота	3145 мм 4168 мм 2890 мм
Брус	135 x 45 мм
Отопление: Вариант А Вариант Б	Дровяная печь Harvia 20 Pro со стальным дымоходом длиной 2500 мм (модули WHP1500 и WHP1000), защитным ограждением и защитным основанием для печи Электрокаменка Harvia Senator 9,0 кВт с пультом управления Harvia C150
	