




Saunaofen Bi-O-Mini

empfohlen für die Kleinsauna


- Außenmantel: Edelstahl blank-polier
- Innenmantel: Edelstahl blank-polier
- Füllmenge des Verdampfers: ca. 2 l
- Steinkorb: Edelstahl
- Steinfüllung: 8 kg inkl.

Fester Anschluss an das Netz mit Steuergerät.
 Integrierter Trockenschutz mit akustischer Wassermangel-
 meldung.
 Inkl. 2,5 m anmontierter Anschlussleitung.

Anschluss-Schema

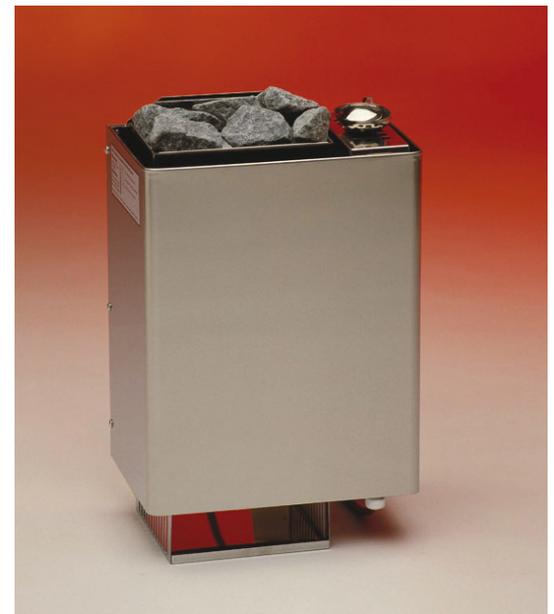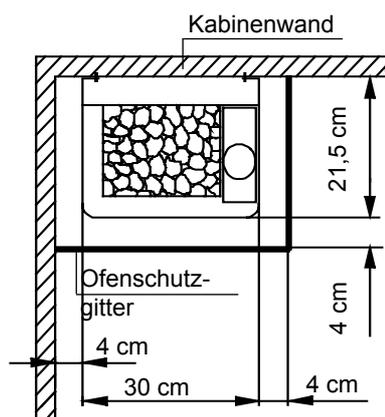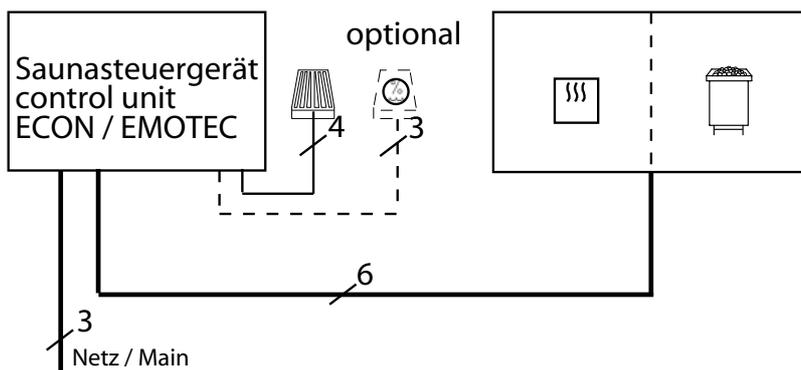

CE IP x4 AR 56
 MADE IN GERMANY

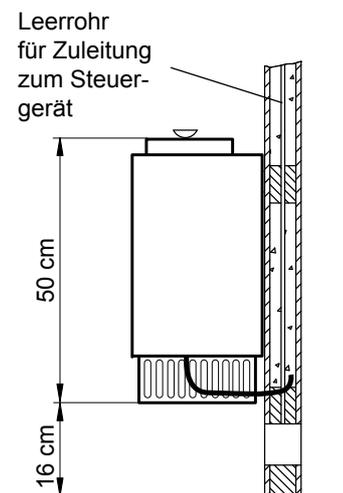

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung -volumen	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Einbaumaße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.2444	Edelstahl	3,0 kW	0,75 kW 2 l	N AC 50 Hz 230 V	1 x 16	66* / 30 / 21,5	3 - 5 m³	20 x 4 cm	9,2 kg	8 kg	3 x 1,5	6 x 1,5	ECON 45H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/ DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF EMOTEC HIC75 EMOTEC HIC 3000 DF

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

*bei 16 cm Bodenabstand

Technische Änderungen vorbehalten