

# Saunaofen Herkules S60

Standofen

## Für die gewerbliche Sauna



- Aussenmantel: exklusiv, geradlinig, massiv aus solidem, geschliffenem Edelstahl
- Seitenteile: hochwertiger in anthrazit pulverbeschichteter Edelstahl
- Steinkorb: Separater Steinkorb mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe
- Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
- Steinfüllung: 60 kg inkl.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem.
- Heizregistraustausch ohne Steinentnahme.
- Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.



MADE IN GERMANY

### Anschluss-Schema

12 - 15 kW

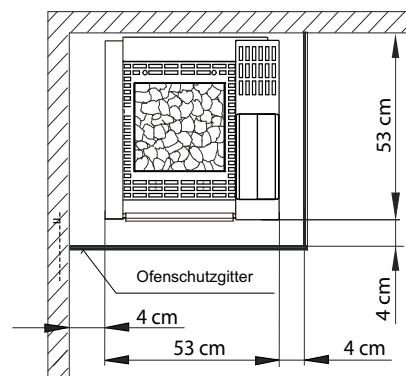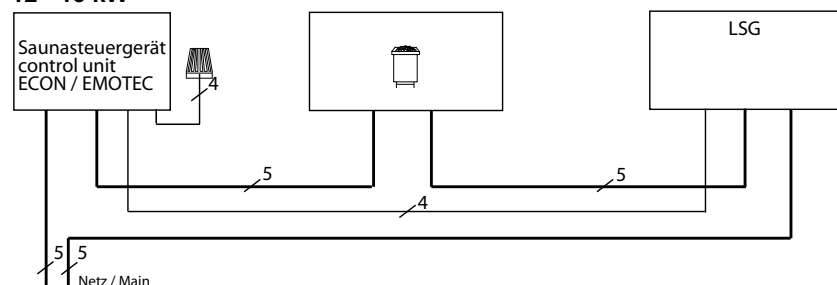

| Ofen-leistung nach DIN | elektr. Anschluss       | Absicherung Steuergerät in A | Absicherung im LSG in A | Verbindung Netz - Steuergerät | Verbindung Netz - LSG | Verbindung Steuergerät - Ofen | Verbindung LSG - Ofen | Verbindung Steuergerät - LSG |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 12,0 kW                | 3N AC<br>50 Hz<br>400 V | 3 x 16                       | 3 x 16                  | 5 x 2,5                       | 5 x 2,5               | 5 x 1,5                       | 5 x 1,5               | 4 x 1,5                      |
| 15,0 kW                |                         |                              |                         |                               |                       |                               |                       |                              |

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

| Art.-Nr. | Aussen-mantel                 | Ofen-leistung nach DIN | Einbau-maße in cm | für Kabinenvolumen     | Mindestmaß der Be- und Entlüftung | Gewicht ohne Steine und Verpackung | Steinfüllung | Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich | zu verwenden mit den Steuergeräten                                                                                                |
|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94.4272  | Edelstahl schliiff /anthrazit | 12,0 kW                | 85 / 53 / 53      | 14 - 18 m <sup>3</sup> | 35 x 7 cm *                       | 28 kg                              | 60 kg        | ECON L09<br>EMOTEC L09                  | ECON A1<br>ECON A2<br>ECON H2<br>EMOTEC B6000<br>EMOTEC DC9000<br>EMOTEC DC9000 DB/DL<br>EMOTEC HCS 9003<br>EMOTEC HCS 9003 DB/DL |
| 94.4273  |                               | 15,0 kW                |                   | 18 - 25 m <sup>3</sup> | 35 x 9 cm *                       |                                    |              |                                         |                                                                                                                                   |

\* oder nach Angabe des Kabinenherstellers

Technische Änderungen vorbehalten