

PAIGALDUSJUHEND

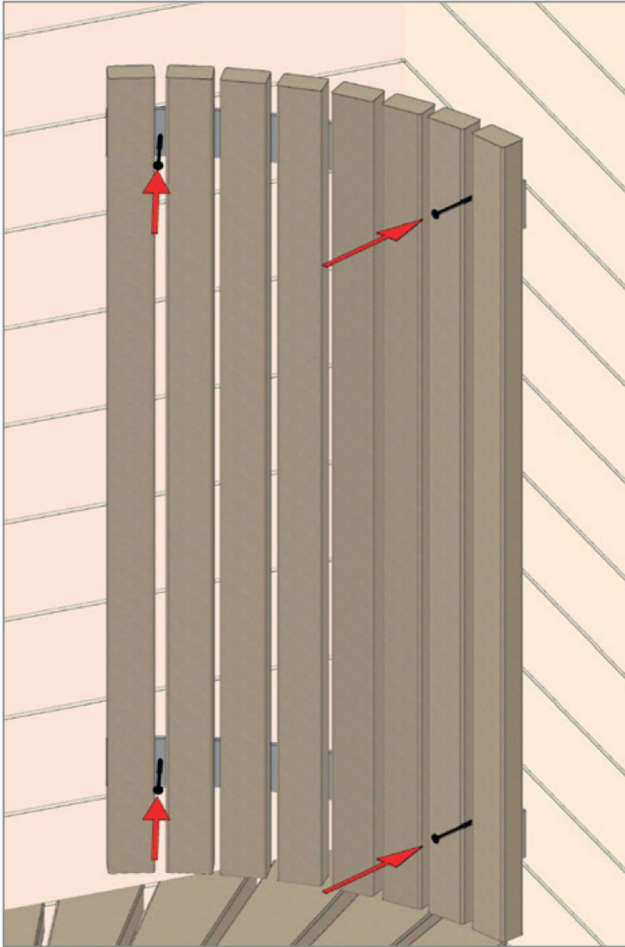


Figure 1

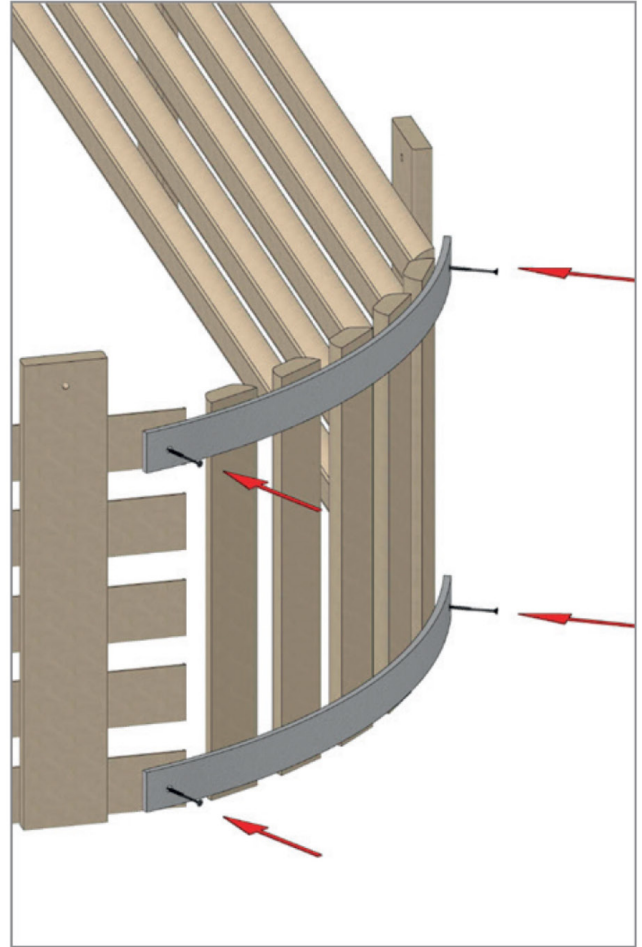


Figure 2

1. Nurgaseljaresti kinnitamiseks on seljaresti raamile ette puuritud neli ava. Kinnitamiseks kasuta 5x70 mm kruve. (Pilt 1)
2. Nurgalavaseelik ühendatakse külgnevate lavaseelikutega tagantpoolt. Selle jaoks on nurgalavaseeliku raamile ette puuritu kinnitusavad. Kinnitamiseks vali õige pikkusega kruvi, mis ei läbistaks lavaseeliku laudist. Pakiga on kaasas kruvid 4x40 mm (Pilt 2.)

NB! Nurgalavaseelik ja nurgaseljarest ei kuulu ühte komplekti!

Soovituslik on töödelda lava puitosad puidukaitsevahendiga, et kaitsta puitu niiskuse eest.

Tootja ei vastuta toodete eest, mille kahjustused tulenevad puidukaitsevahendiga mittetöötlemisest.

Spetsiaalsed sauna mõeldud puidukaitsevahendid on saadaval hästivarustatud ehituspoes.

LAVAKOMPLEKTI HOOLDUSJUHEND

Mõned kasulikud nõuanded, et Teie saunalavad kestaks kauem:

- Lava ruum tuleks jagada nii, et igale inimesele jääb istumisruumi umbes 60 cm (sõltuvalt ruumi suurusest võib olla ka vähem). Nii on inimesel mugavam ja lava ei ole ülekoormatud.
- Leiliruumis ei tohiks viibida märgades ujumisriietes, kuna nendest väljavoolav vesi kahjustab oluliselt saunalava ja selle karkassi. Et lava välimus püsiks kauem värske, tuleks kasutada istmikualuseid. Nendega on kuumal saunalaval mugavam istuda.
- Saunalava peaks vähemalt korra aastas puhastama spetsiaalsete saunapuhastusvahenditega nt. Tikkurila SUPI SAUNAPESU. Tugevamad plekid, mis ei taha puhastusvahendiga eemalduda, võib puhastada peenikesse liivapaberiga. Pärast puhastust tuleks lava katta uuesti lavakaitsevahendiga nt. Tikkurila SUPI LAUDE-SUOJA-ga.
- Peale saunas käiku tuleb leiliruum kindlasti liigsest niiskusest kuivatada, selleks tuleb laes asuv ventilatsiooniluuk peale saunakäiku hoida avatuna.

Sauna puhastamisel lähtutakse alljärgnevatest põhimotetest:

- Lava pestakse leeliselist puhastusvahendit kasutades harja või abrasiivse pesulapiga. Unustada ei tohi ka lava alakülge, lavalaudade servi ja lava tugikonstruktsioone.
- Seejärel puitpinnad loputatakse ja kuivatatakse.
- Puhastus on veelgi tulemusrikkam, kui kasutatakse abrasiivpulbreid või desinfitseeriva toimega puhastusvahendeid. Need ühtlasi valgendavad puidu pinda. Desinfitseerivate ainete kasutamisel peavad nii pesuvesi kui ka puit olema jahedad.
- Saunaõhu suhtelise niiskuse muutumine võib puidu “elama” panna, mistõttu võivad muutuda puitdetailide mõõtmed.

Ei tohi unustada alljärgnevaid põhimotteid:

- Korteris on olemas õhuvahetusventilaatorid, mis tuleb nii saunaskaigu kui ka sauna kasutamisejärgse kuivamise ajaks sisse lülitada.
- Õhutamisklapp peab olema nii saunaskaigu kui ka sauna kasutamisejärgse kuivamise ajal avatud.
- Kerise peab pärast iga saunakorda ligikaudu pooleks tunniks tööle jääma.
- Kui lavaastmed on mahavõetavad, tõsta need pärast saunas kaimist lava kuivamise kiirendamiseks püstisesse asendisse.
- Saunas ei tohi pesu kuivatada, sest pesust õhkuv niiskus põhjustab sauna puitosade tumenemist. Pesu kuivatamine kuuma kerise kohal tekitab aga tuleohu.

Kuna sauna puitmaterjalid satuvad sauna kütmisel suure kuumuse kätte, väheneb nende niiskuse sisaldus ja puit kipub kokku tõmbuma. Lauad võivad selle tagajärjel praguneda.

Leiliruumi puumaterjalid, nt seinapaneelid, tõmbuvad samuti aja jooksul tumedamaks. Tumenemist soodustab kerise kuumus. Samuti võib kerisekividest murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm tumendada kerise läheduses olevat puitpinda.

Leiliruumi puitpindade kõrgeim lubatud temperatuur on +135C. Leiliruumi suurim lubatud temperatuur on ca +125C. Kõrge kuumus vähendab puitdetailide eluiga!