

PAIGALDUSJUHEND

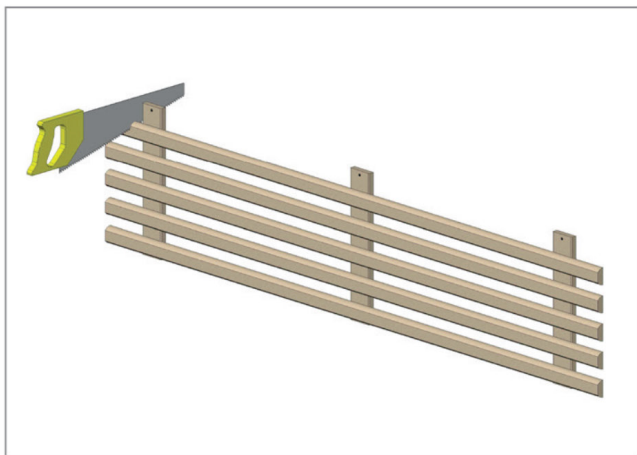


Figure 1

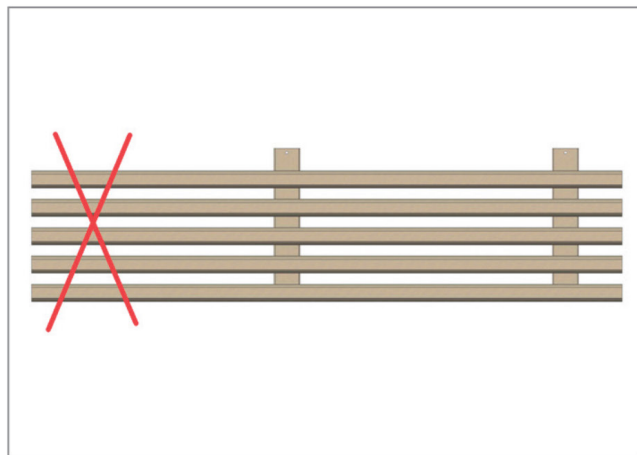


Figure 2

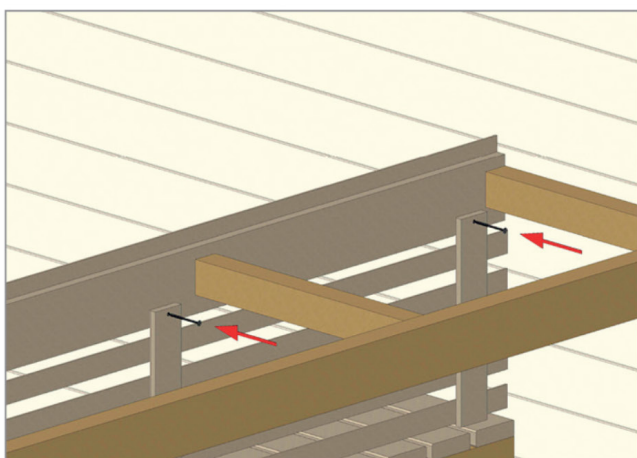


Figure 3

1. Vali meie edasimüüjalt saunale sobiliku mõõduga lavaseelik.
2. Vajadusel lõika lavaseelikut lühemaks. Jälgi ka seda, et lavatoed ei jääks lavaseeliku põõnadele ette (Pilt 1.)
3. Välti olukorda, kus pärast lavaseeliku lõikamist jääb laudis omavahel põõnaga ühendamata. Lavaseeliku otstes ei tohiks ühendamata osa pikkus olla üle 300 mm. (Pilt 2.)
4. Järgnevalt kinnita lavaseelik kruvidega tagantpoolt lava äärelaua külge. Kinnitamiseks vali õige pikkusega kruvi, et kruvi ei läbistaks lava äärelauda. Lavaseelikuga on kaasas kruvid 4x40 mm. (Pilt3.)

Soovituslik on töödelda lava puitosad puidukaitsevahendiga, et kaitsta puitu niiskuse eest.

Tootja ei vastuta toodete eest, mille kahjustused tulenevad puidukaitsevahendiga mittetöötlemisest.

Spetsiaalsed sauna mõeldud puidukaitsevahendid on saadaval hästivarustatud ehituspoes.

LAVAKOMPLEKTI HOOLDUSJUHEND

Mõned kasulikud nõuanded, et Teie saunalavad kestaks kauem:

- Lava ruum tuleks jagada nii, et igale inimesele jääb istumisruumi umbes 60 cm (sõltuvalt ruumi suurusest võib olla ka vähem). Nii on inimesel mugavam ja lava ei ole ülekoormatud.
- Leiliruumis ei tohiks viibida märgades ujumisriietes, kuna nendest väljavoolav vesi kahjustab oluliselt saunalava ja selle karkassi. Et lava välimus püsiks kauem värske, tuleks kasutada istmikualuseid. Nendega on kuumal saunalaval mugavam istuda.
- Saunalava peaks vähemalt korra aastas puhastama spetsiaalsete saunapuhastusvahenditega nt. Tikkurila SUPI SAUNAPESU. Tugevamad plekid, mis ei taha puhastusvahendiga eemalduda, võib puhastada peenikesel liivapaberiga. Pärast puhastust tuleks lava katta uuesti lavakaitsevahendiga nt. Tikkurila SUPI LAUDE-SUOJA-ga.
- Peale saunas käiku tuleb leiliruum kindlasti liigsest niiskusest kuivatada, selleks tuleb laes asuv ventilatsiooniluuk peale saunakäiku hoida avatuna.

Sauna puhastamisel lähtutakse alljärgnevatest põhimotetest:

- Lava pestakse leeliselist puhastusvahendit kasutades harja või abrasiivse pesulapiga. Unustada ei tohi ka lava alakülge, lavalaudade servi ja lava tugikonstruktsioone.
- Seejärel puitpinnad loputatakse ja kuivatatakse.
- Puhastus on veelgi tulemusrikkam, kui kasutatakse abrasiivpulbreid või desinfitseeriva toimega puhastusvahendeid. Need ühtlasi valgendavad puidu pinda. Desinfitseerivate ainete kasutamisel peavad nii pesuvesi kui ka puit olema jahedad.
- Saunaõhu suhtelise niiskuse muutumine võib puidu “elama” panna, mistõttu võivad muutuda puitdetailide mõõtmed.

Ei tohi unustada alljärgnevaid põhimotteid:

- Korteris on olemas õhuvahetusventilaatorid, mis tuleb nii saunaskaigu kui ka sauna kasutamise järgse kuivamise ajaks sisse lülitada.
- Õhutamisklapp peab olema nii saunaskaigu kui ka sauna kasutamise järgse kuivamise ajal avatud.
- Kerise peab pärast iga saunakorda ligikaudu pooleks tunniks tööle jääma.
- Kui lavaastmed on mahavõetavad, tõsta need pärast saunas kaimist lava kuivamise kiirendamiseks püstisesse asendisse.
- Saunas ei tohi pesu kuivatada, sest pesust õhkuv niiskus põhjustab sauna puitosade tumenemist. Pesu kuivatamine kuuma kerise kohal tekitab aga tuleohu.

Kuna sauna puitmaterjalid satuvad sauna kütmisel suure kuumuse kätte, väheneb nende niiskuse sisaldus ja puit kipub kokku tõmbuma. Lauad võivad selle tagajärjel praguneda.

Leiliruumi puumaterjalid, nt seinapaneelid, tõmbuvad samuti aja jooksul tumedamaks. Tumenemist soodustab kerise kuumus. Samuti võib kerisekividest murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm tumendada kerise läheduses olevat puitpinda.

Leiliruumi puitpindade kõrgeim lubatud temperatuur on +135C. Leiliruumi suurim lubatud temperatuur on ca +125C. Kõrge kuumus vähendab puitdetailide eluiga!