

Saunaofen Herkules XL S120 vapor


Standofen

empfohlen für die gewerbliche Sauna


Optimale Wärmeentwicklung durch ausgewogene große Steinmenge.
Wartungs- und Servicefreundlich durch modulare Bauweise.
Vielseitige Aufgußmöglichkeiten durch zwei heiße Steinvolumen.

Installationsschemen


18 kW

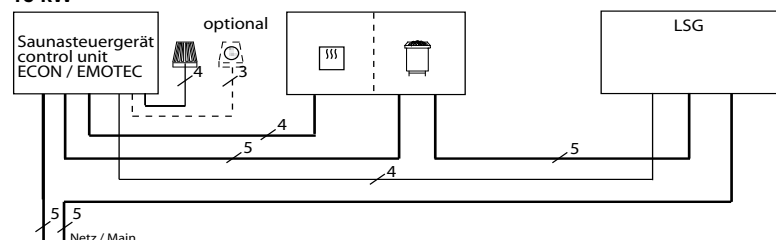

24 kW

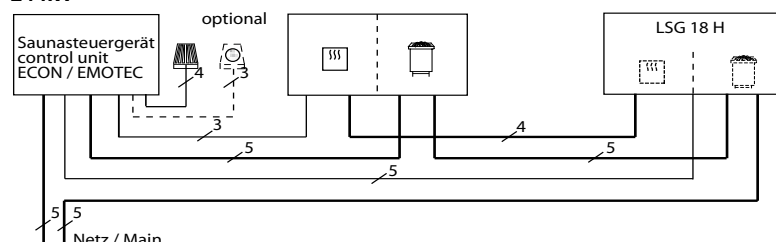

30 kW

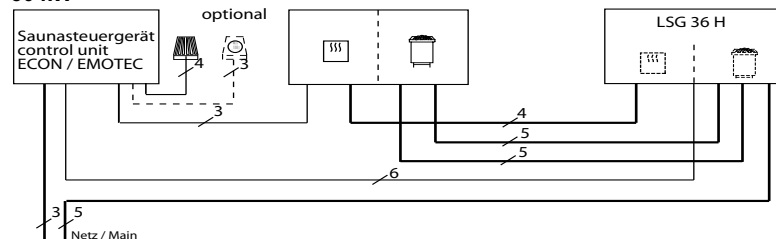

Ofen- leistung nach DIN	Verdampfer- leistung	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
18 kW	3 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5 4 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
24 kW	4 kW		3 x 16	3 x 35	5 x 2,5	5 x 6	5 x 1,5 3 x 1,5	5 x 4 4 x 2,5	5 x 1,5
30 kW			1 x 16	3 x 63	3 x 1,5	5 x 16	3 x 1,5	2 St. 5 x 4 1 St. 4 x 2,5	6 x 1,5

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofen-leistung nach DIN	Verdampfer-leistung	Einbau-maße in cm	für Kabinen-volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs-schaltgeträt (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4236	Edelstahl Schliff / anthrazit	18 kW	3 kW	85 x 96 x 53	24 - 35 m³	50 x 6 cm *)	ca. 85 kg	2 x 60 kg	ECON L09 EMOTEC L09	ECON H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
94.4131		24 kW	4 kW		35 - 45 m³	50 x 8 cm *)			LSG 18H	
94.4237		30 kW			45 - 65 m³	50 x 10 cm *)			LSG 36H	


*) oder nach Angabe des Kabinenherstellers

**) Die Holzreling ist kein Ersatz für den Berührungsschutz. Je nach individueller Einbausituation ist ein geeigneter Berührungsschutz seitens des Kabinenherstellers vorzusehen.



CE
MADE IN GERMANY

Mindestabstände **)

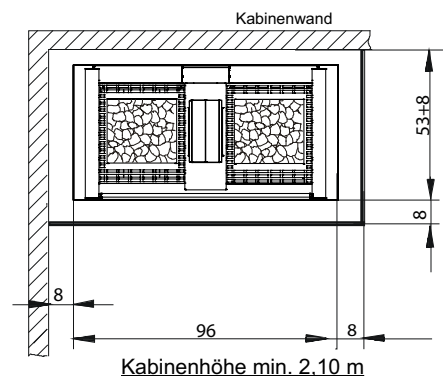

Das Saunaheizgerät benötigt einen Festwasseranschluss mit maximalem Betriebsdruck von 6 bar!
Die Belüftungsöffnungen müssen immer hinter dem Saunaheizgerät angeordnet werden