

Saunaofen Z6


Sechseck-Standofen

empfohlen für die gewerbliche Sauna


- Außenmantel: Edelstahl blank-poliert
 - Innenmantel: Edelstahl blank-poliert
 - Steinkorb: Chromnickelstahl in Lamellen-ausführung
 - Steinfüllung: 2 x 15 kg inkl.
 - Elektroanschluss: Doppelseitig
- Formschöne Sechseck-Geometrie. Dadurch erscheint das Heizgerät von allen Seiten gleich.
Für zentrale Platzierung geeignet.



Anschluss-Schema

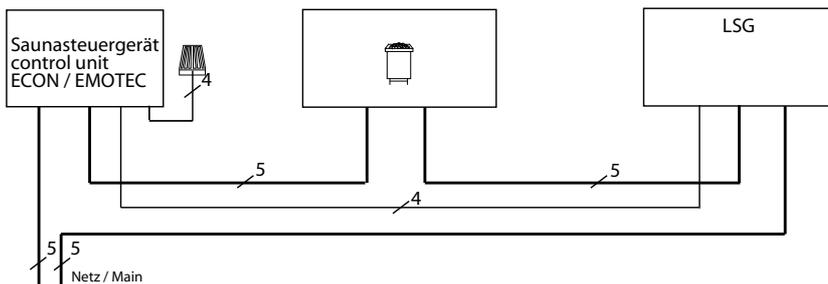

CE  
MADE IN GERMANY

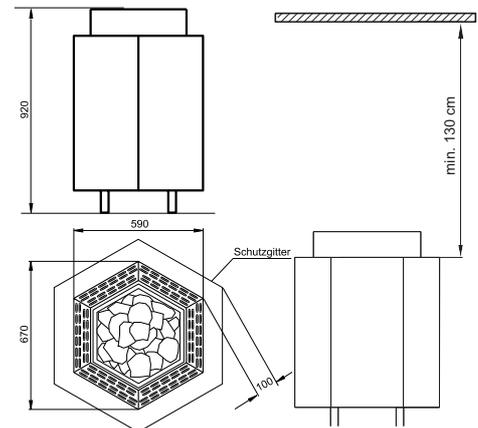

Ofen-leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG	Leistungs-schaltgerät (LSG) erforderlich
12 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5	ECON L 09 EMOTEC L09
15 kW									3 x 35
18 kW			5 x 6						
21 kW					5 x 6				
24 kW									

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofen-leistung nach DIN	Einbau- maße in cm	für Kabinen-volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs-schaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.1916	Edelstahl	12 kW	Höhe 52 Schlüsselmaß 59	14 - 18 m ³	300 cm ²	33,6 kg	30 kg	ECON 45L09 EMOTEC L09	ECON 45A1 ECON 45A2 ECON 45H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.1917		15 kW		18 - 25 m ³		34,5 kg			
94.1918		18 kW		24 - 30 m ³		35,4 kg			
94.1919		21 kW	Eckmaß 67	30 - 34 m ³	400 cm ²	36,3 kg		LSG 18	
94.1920		24 kW		35 - 40 m ³		37,5 kg			

Technische Änderungen vorbehalten