

Infrasky 3000

Infrarot-Deckenstrahler



Schnelle Betriebsbereitschaft, geringer Platzbedarf & hohe Servicefreundlichkeit. Fördert die Entspannung bei langer Verweildauer und großzügigem Raumempfinden.

Für privaten und gewerblichen Einsatz.


Optionales Zubehör:

- Aufhängung
20 cm; Art.953923 (RAL 9022); 954161 (9011)
40 cm; Art.953924 (RAL 9022); 954162 (9011)
60 cm; Art.953925 (RAL 9022); 954163 (9011)


Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker liegt bei; Leitungen sind fest an 230 V anzuschließen.

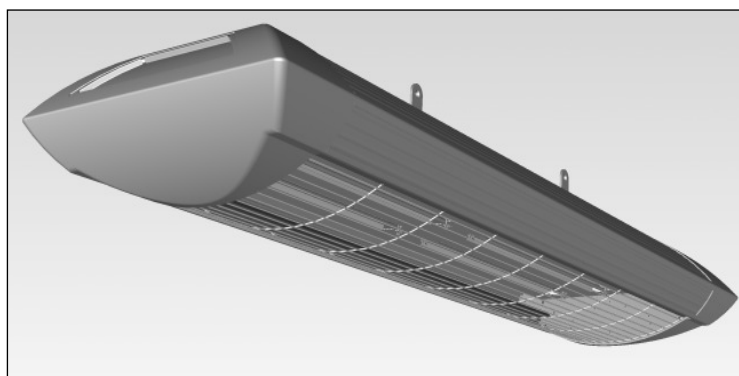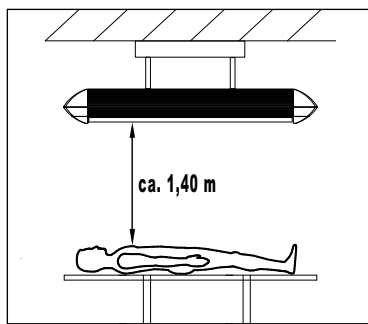

MADE IN GERMANY

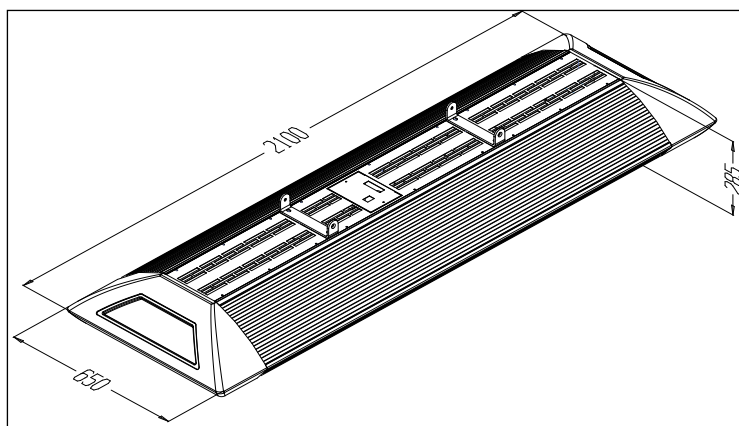

Anschlussplan

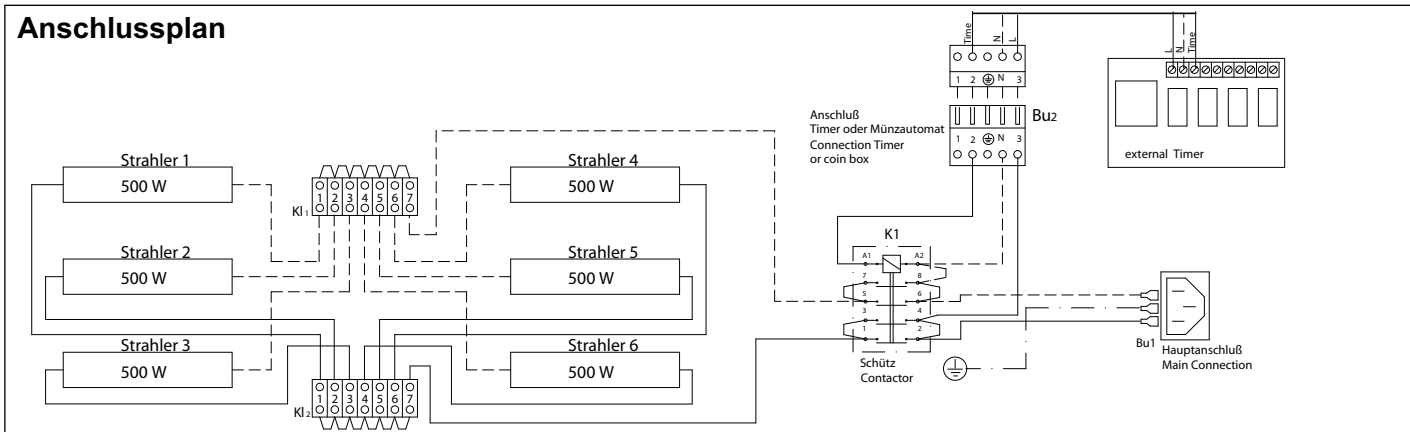

Art.Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Strahler	Anzahl Strahler	Spektrum	Maße L/B/H in cm	Empfohlener Bestrahlungsabstand	Gewicht ohne Verpackung	Betrieb
94.4307 (RAL 9022) 94.4315 (RAL 9011)	230 V N AC 50 Hz 3000 W	Vitae	6 x 500 W	1,4 - 10µm IR-A IR-B IR-C	210 / 65 / 28,5	140 cm	42 kg	über externe Steuerung (z.B. Suntec) oder über Münzautomat

Technische Änderungen vorbehalten