


Tylö ånggenerator PRO.

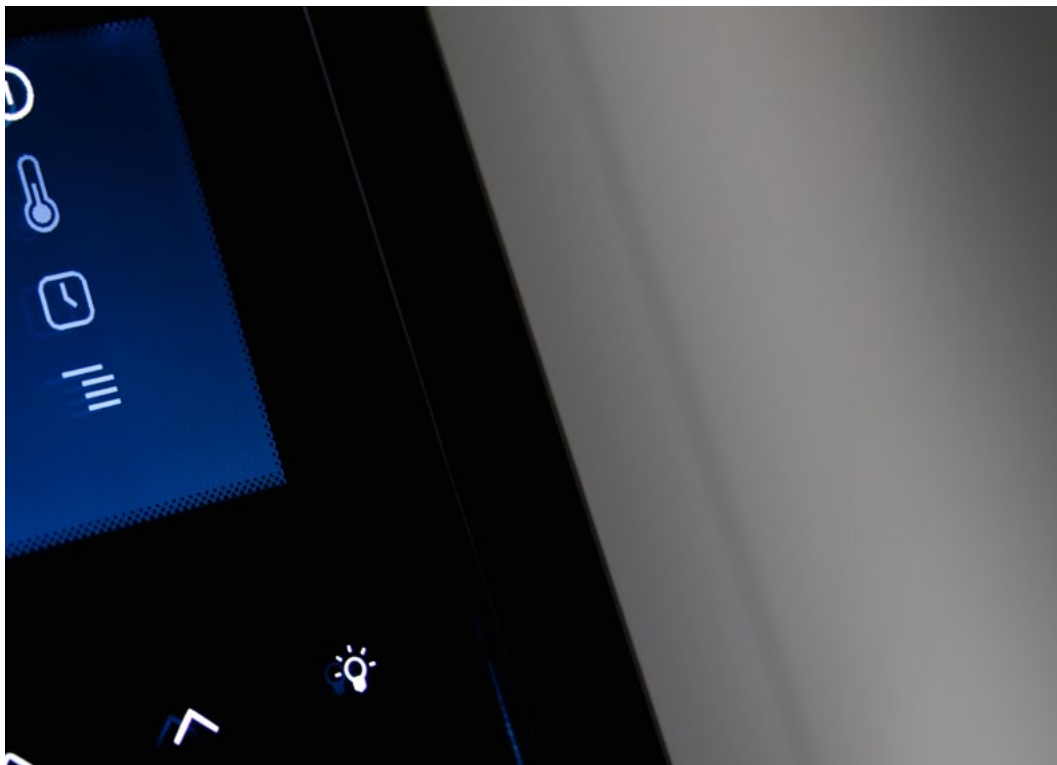

En tuff ånggenerator för alla behov.

Tylös ånggenerator PRO är en driftsäker och servicevänlig ånggenerator som tillgodoser alla önskemål du kan ha på en ånggenerator för offentliga anläggningar. Ånggeneratoren väggmonteras och är utrustad med Tylös senaste manöverpanel h1 PRO som har ett användarvänligt gränssnitt och samtidigt innehåller alla nödvändiga funktioner för styrning och service av ånggeneratoren. Ånggeneratoren är mycket lättservad och mäter också vattenkvaliteten som genom det inbyggda driftstörningsskyddet tömmer tanken, spolrar den ren och återfyller den vid för låg vattenkvalitet – med minimalt avbrott i ångproduktionen. För säkerhets skull är dessutom ånggeneratoren utrustad med bland annat övertrycksventil och temperaturskydd. Omkopplingsbar 1- och 3 fas. Kapslingsklass IP 21.

Modell	Effekt kW	EI	Mått i mm (HxBxD)
9 PRO	9	230-400 V	880 x 590 x 455
12 PRO	12	230-400 V	880 x 590 x 455



TYLÖ[®]
for the senses

Lösningar för en enklare arbetsdag.



Servicevänligt utförande.

Bakom den enkelt avtagbara serviceluckan sitter själva ånggeneratoren. Vattentanken med rörelementen går att svänga ut för enkel åtkomst. Detta ger ett gott arbetsutrymme och en ergonomisk arbetsställning vid service.



Förstklassiga rörelement.

Vi tillverkar rörelementen, ånggeneratorns mest vitala komponent, i vår fabrik i Halmstad. Detta borgar för lång hållbarhet och god funktion. Skulle du någon gång behöva byta rörelement är detta enkelt tack vare det servicevänliga utförandet.



Delbar vattentank.

Vattentanken av rostfritt stål är delbar för service av rörelement och visuell kontroll av vattentanken. Du får snabbt och enkelt en överblick av vattentanken, och kommer väldigt lätt åt vid eventuellt behov av service. Vattentanken hålls tät genom snabbspännbandet på mitten av vattentanken.



Kalkens överman.

Ett återkommande problem med ånggeneratorer är att dessa behöver avkalkas med jämna mellanrum. Tack vare ett stort utlopp (Ø 1 1/4") på ånggeneratorns motordrivna tömningsventil sköljs kalken ut med spolvattnet istället för att samlas inne i vattentanken. Detta gör att avkalkningsmedel är överflödigt för Tylös ånggenerator PRO.

Snabb ånga.

Med standby funktionen ger Tylös ånggenerator PRO badgästerna en upplevelse de inte behöver vänta på, samtidigt som den sparar energi. Med teknikens hjälp minskas ånggeneratorns effekt till beredskapsläge under lågfrekventa perioder. En funktion som ger snabb ånga samtidigt som det sparar energi och pengar.

Finessrik manöverpanel.

Med Tylös manöverpanel h1 PRO kan du genom touchcontrol styra ånggeneratoren manuellt. Du slipper t.ex. öppna avloppet genom att skruva för hand och kan genomföra en lättfunktionell felsökning för att se status på ånggeneratoren.

TYLÖ[®]
for the senses