

IR Wandstrahler Terra Vita 2000 II

Sofortige Heizwirkung, sofort nach dem Einschalten wird eine wohlige Wärme abgestrahlt.

Gezielte Wärmeabstrahlung, dadurch Nutzung der nahezu kompletten Heizwirkung des Strahlers.

Decken und Wandmontage möglich.

Horizontale und vertikale Montage, durch neue Heizstrahlertechnik.

Variable Ausrichtung der Aufhängung und flexible Befestigungsmöglichkeit.

Ein- und Ausschalter am Gehäuse

Anlaufstrombegrenzung

Stativ (optional Art.Nr.: 94.4763)



Art. 944571 Schuko-Stecker mit ca. 0,5m Leitungslänge

Art. 944572 Schuko-Stecker mit ca. 2,5m Leitungslänge

Technische Daten

Leistung: 2000 W


Anschluss: 230 V AC 50 Hz

Lebensdauer: ca. 5000 Std


Abmessungen: 460mm x 165mm x 110mm (ohne Befestigungsbügel)

Gewicht: ca. 2,85 kg

Sicherheitsabstände bei Wand- und Deckenmontage

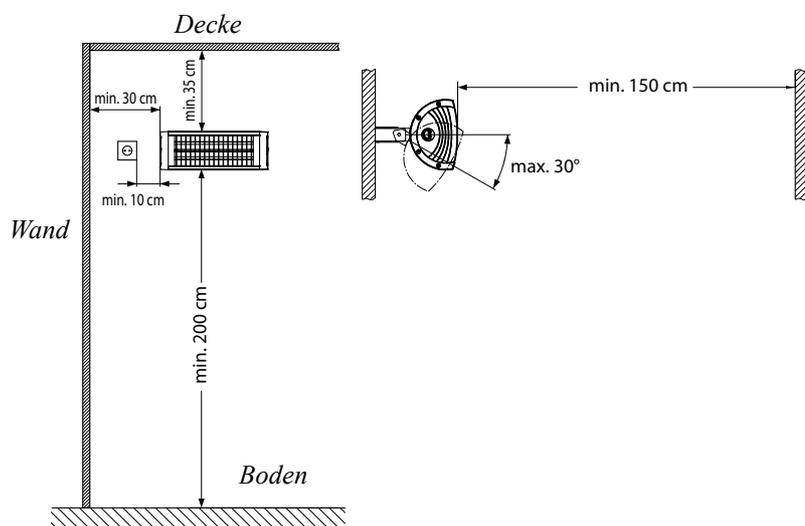

variable
Befestigungsnuten
(5 x umlaufend
am Gehäuse) zum
Einsetzen der
Nutensteine

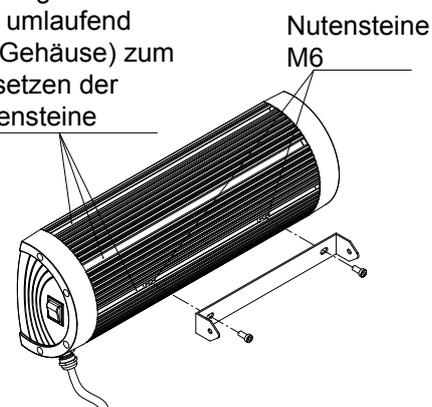

Technische Änderungen vorbehalten